



private



office



business



professionell

AT



Sicherheitsstufe:
Widerstandsgrad 0
Widerstandsgrad 1
Widerstandsgrad 2
Widerstandsgrad 3
DIN-EN 1143-1
ECB•S RAL-RG 627
VDS 2450



Feuersicherheit:
hochwertige
Feuerisolierung
nach DIN 4102

Türen mit Spezial-
panzermasse = erhöhter
Schutz gegen Feuer



Ausstattungsmerkmale:
dreiwandige
Spezialkonstruktion

Abb.: AT 2 (mit Sonderausstattung EZ, LG Basic)

*Lassen Sie sich nicht über
die Schulter schauen.*



Technische Angaben >>

Archivtür AT

■ **Modelle AT0, AT1 (Widerstandsgrad 0, 1):** Dreiwandige Spezialkonstruktion mit einem definierten, typgeprüften Einbruchschutz von 30/30 RU*) (AT0), 30/50 RU*) (AT1), gegen Einbruchsversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen sowie 3 seitigem Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen. Tür 125 mm stark, Beschläge 65 mm vorstehend, Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt, rundumlaufender Feuerpfalz. Zargentiefe 240 mm, Türstärke 125 mm.


■ **Modelle AT2, AT3 (Widerstandsgrad 2, 3):** Merkmale wie zuvor, zusätzlich: Tür mit Spezialmasse gefüllt, die einen erhöhten Schutz gegen Einbruch und Feuer bietet. Definierter, typgeprüfter Einbruchschutz von 50/80 RU*) (AT2), 80/120 RU*) (AT3). Zargentiefe 240 mm, Türstärke AT2 ist 125 mm, Türstärke AT3 ist 150 mm.

- Bei allen AT Türen ist die Eckzarge serienmäßig
- **Verschluss (standard):** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, in Verbindung mit einem Doppelbartschlüsselschloss VdS-Klasse 1.
- **Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

*) RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zusätzliches ZKS zum Doppelbartschloss
- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Notöffnung elektrisch von innen
- Tagesgittertür

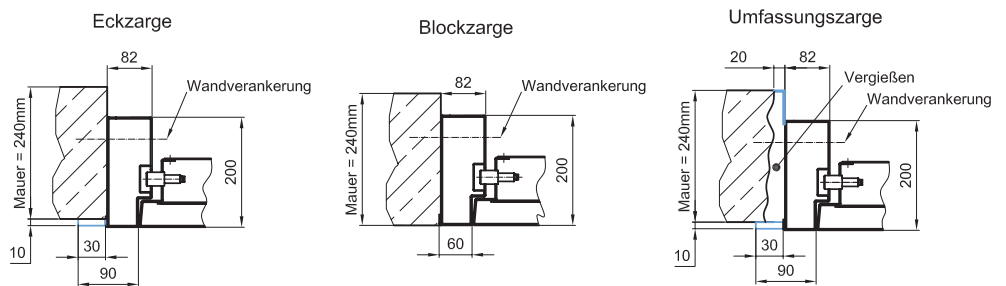

Die Mauerstärke kann bei allen Zargenformen variieren

Modell (Eckzarge)	Rahmen-Außenmaß in mm		Maueröffnung in mm		Durchgangslichte in mm		Gewicht (kg) AT 0	Gewicht (kg) AT 1	Gewicht (kg) AT 2	Gewicht (kg) AT 3
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite				
AT*-18	1820	920	1790	860	1660	690	190	210	440	706
AT*-20	2020	1020	1990	960	1860	790	210	230	540	790
AT*-22	2220	1020	2190	960	2060	790	230	240	595	880

* Platzhalter für Sicherheitsstufe 0, 1, 2 oder 3, z. B.: AT1-18 = Sicherheitsstufe 1

Maßabweichung:

Blockzarge	-30	-60	-	-	-	-
Umfassungszarge	-	-	+25	+50	-	-



Abb.: AT 2, mit Sonderausstattung EZ, LG Basic, Notöffnung von innen elektrisch



Abb.: AT 2 Sonderausstattung EZ, LG Basic, Notöffnung von innen elektrisch

