

Archivtür AV



Abb.: AVB 20, Blockzarge
(mit Sonderausstattung EZ, Code Combi B)




- **Modelle AVB:** VDMA 24992 Sicherheitsstufe B (Stand 05/95). Doppelwandige, schwere Ausführung aus hochwertigem Stahl. Tür 85 mm stark, Türblatt 10 mm. Beschläge 65 mm vorstehend. Weitgehender Schutz gegen Angriffe mit einfachen Einbruchswerkzeugen. Bohrsichere Platte im Schlossbereich. Rundumlaufender Feuerpfalz, Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Zargentiefe 240 mm.
- **Modelle AV0, AV1 (Widerstandsgrad 0, 1):** Merkmale wie zuvor, zusätzlich: Eine spezielle Armierung gewährleistet einen definierten, typgeprüften Einbruchschutz von 30/30 RU*) (AV0), 30/50 RU*) (AV1).
- Bei allen AV Türen ist die Eckzarge serienmäßig
- **Verschluss (standard):** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, in Verbindung mit einem Doppelbartschlüsselschloss VdS-Klasse 1.
- **Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

*) RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlösses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zusätzliches ZKS zum Doppelbartschloss
- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Notöffnung elektrisch von innen
- Tagesgittertür

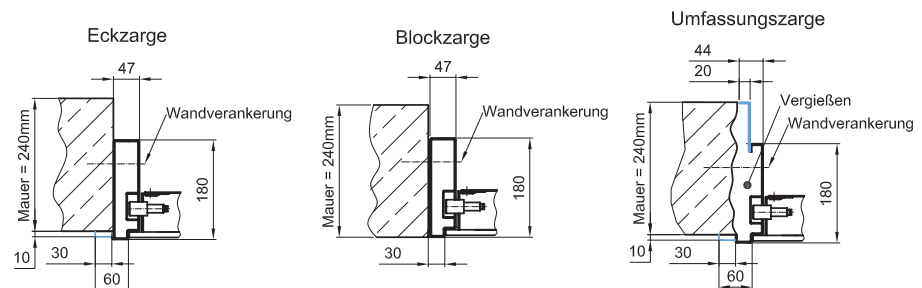

Die Mauerstärke kann bei allen Zargenformen variieren

Modell (Eckzarge)	Rahmen-Außenmaß in mm		Maueröffnung in mm		Durchgangslichte in mm		Gewicht (kg) AV 0	Gewicht (kg) AV 1	Gewicht (kg) AV B
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite			
AV*-18	1820	920	1790	860	1695	760	260	260	240
AV*-20	2020	1020	1990	960	1895	860	290	290	270
AV*-22	2220	1020	2190	960	2095	860	310	310	290

* Platzhalter für Sicherheitsstufe 0, 1 oder B, z. B.: AV1-18 = Sicherheitsstufe 1

Maßabweichung:

Blockzarge	-30	-60	-	-	-	-
------------	-----	-----	---	---	---	---



private



office



business



professionell

AT



Sicherheitsstufe:
Widerstandsgrad 0
Widerstandsgrad 1
Widerstandsgrad 2
Widerstandsgrad 3
DIN-EN 1143-1
ECB•S RAL-RG 627
VDS 2450



Feuersicherheit:
hochwertige
Feuerisolierung
nach DIN 4102

Türen mit Spezial-
panzermasse = erhöhter
Schutz gegen Feuer



Ausstattungsmerkmale:
dreiwandige
Spezialkonstruktion

Abb.: AT 2 (mit Sonderausstattung EZ, LG Basic)

*Lassen Sie sich nicht über
die Schulter schauen.*



Technische Angaben >>